Système de préchauffage, 240 Diesel

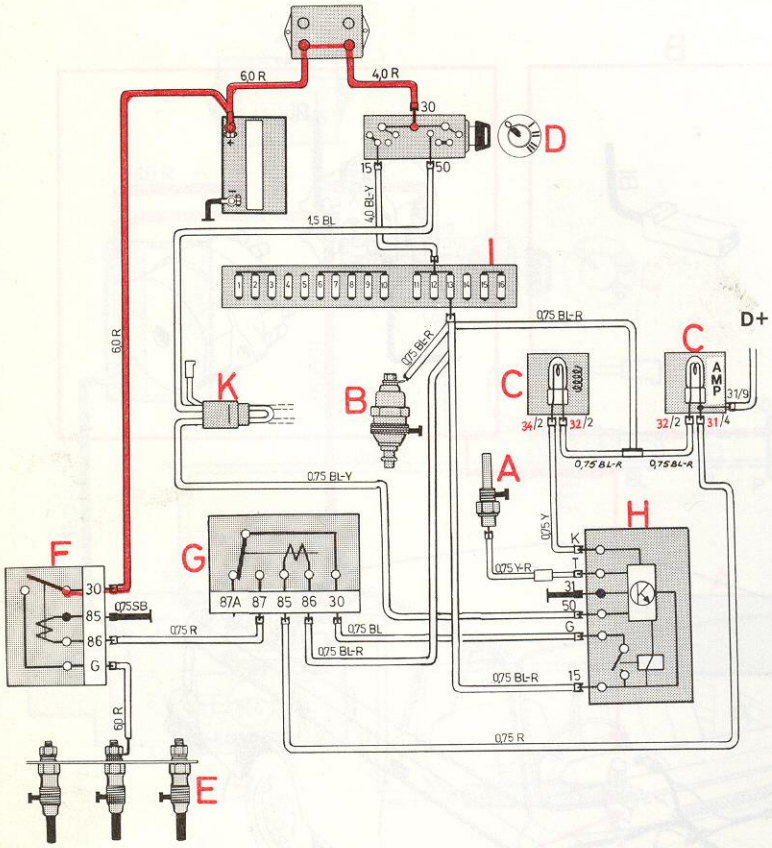

A Détecteur de température
B Valve à carburant (électrovanne)
C Tableau de bord (lampes témoins)
D Interrupteur de contact
E Bougie de préchauffage
F Relais de bougie de préchauffage
G Relais de blocage
H Unité de commande
I Boîtier à fusibles
K Bloc de connexion et prise de service

Fusible N° 13

Clignotants et signalisation détresse
Témoin de ceintures de sécurité
Lampes témoins, tableau de bord

Interrupteur de contact actionné

Température de liquide de refroidissement inférieure à +50° C.

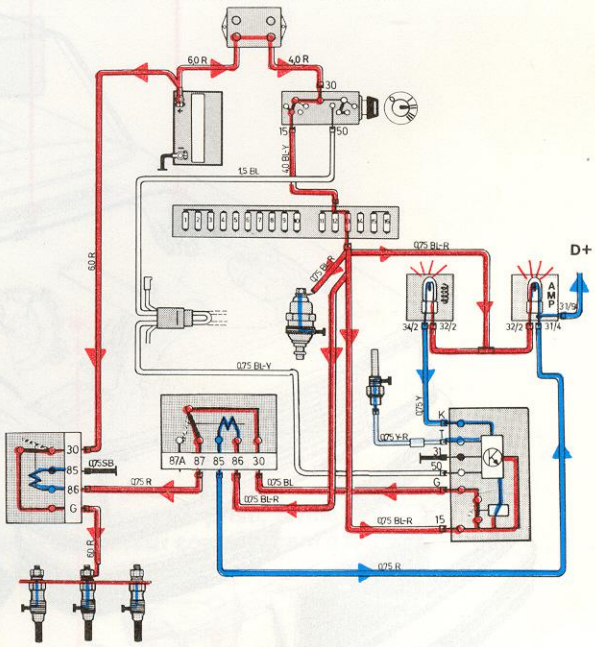

Le relais de blocage (G) est relié à la masse par l'intermédiaire de l'ensemble alternateur/régulateur lorsque l'alternateur ne charge pas.

Démarreur en circuit

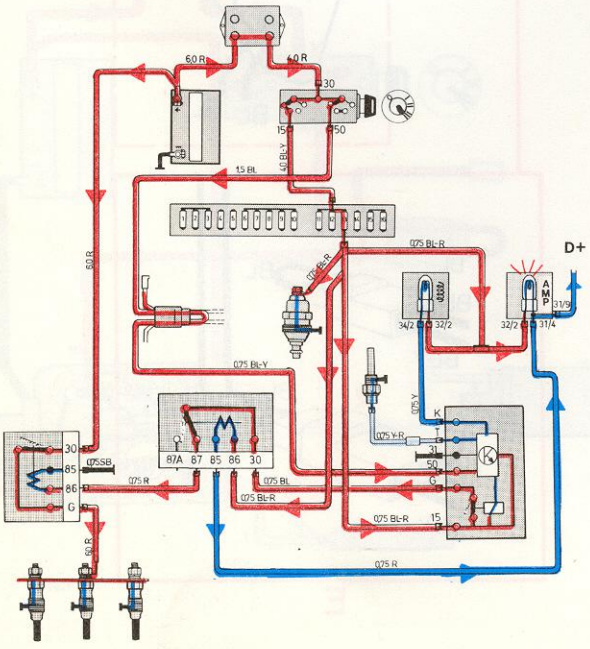

Moteur démarré

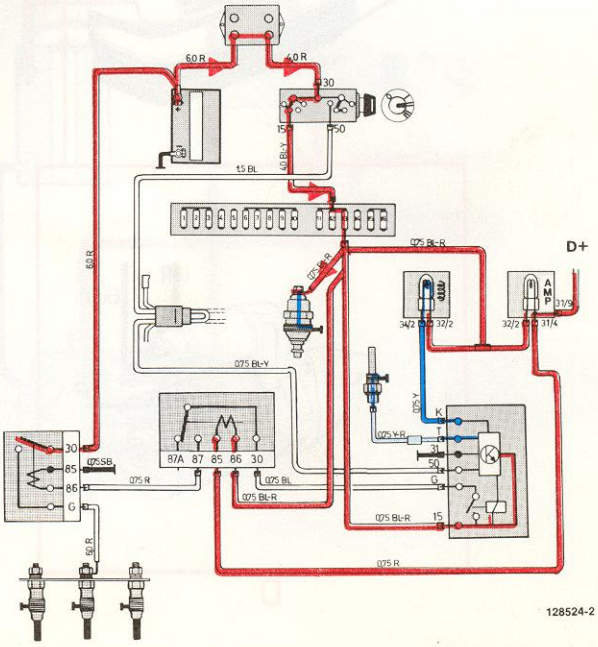

128524-2